


Karta Produktu

Xpress



Xpress to bezprzewodowy sterownik użytkownika który pozwala na dużą elastyczność podczas aranżacji powierzchni użytkowej, od zmiany ustawień mebli po przesuwanie samych ścian, gdyż jego instalacja nie wiąże się z żadnym okablowaniem. Urządzenie pozwala na dostęp do najważniejszych usług systemu sterowania oświetleniem Casambi a użytkownik może je dowolnie przechowywać i przenosić.

Podstawowe Funkcje.

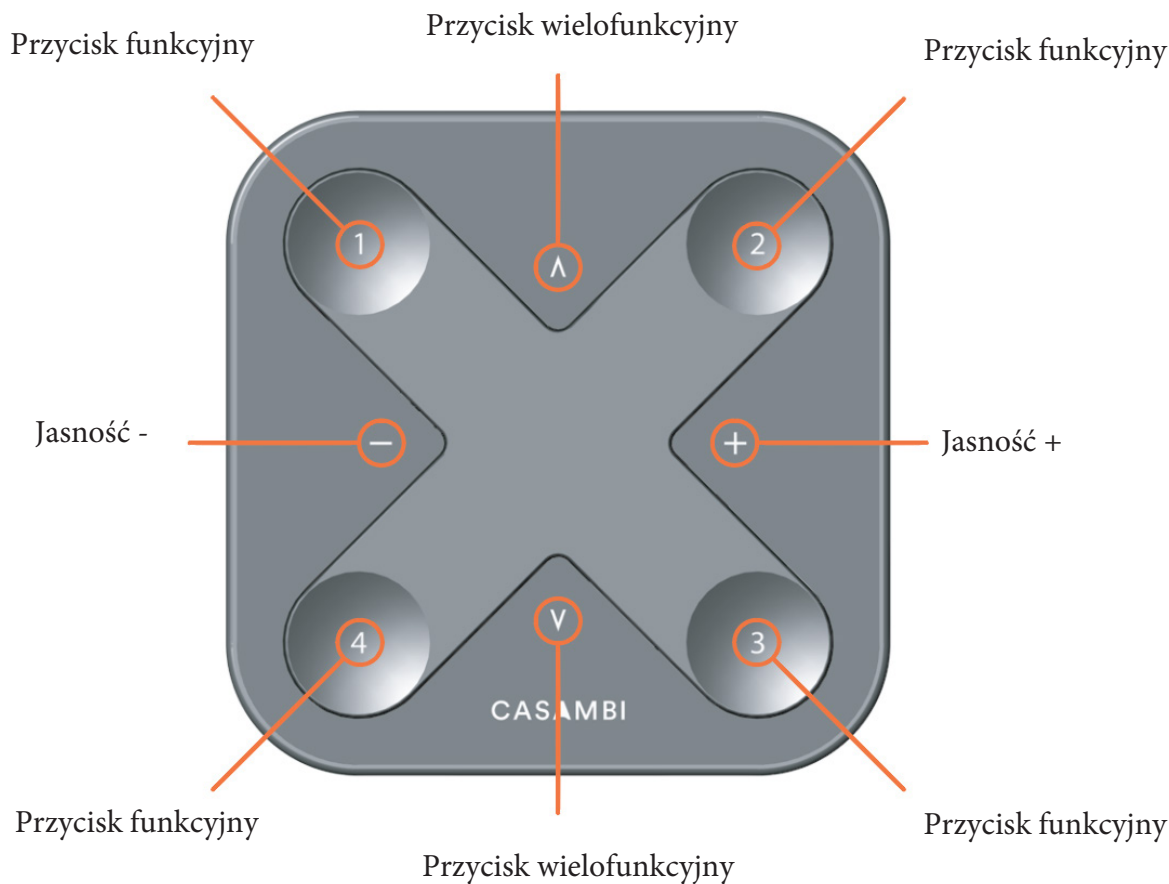

Przyciski funkcyjne Xpress mogą być dowolnie programowane przez aplikację Casambi. Podświetlenie wskazują aktualnie używaną funkcję.

Jasność + , Jasność -

- Płynne sterowanie jasnością wybranego oświetlenia

Przycisk wielofunkcyjny:

- Zmiana temperatury kolorów co 25 stopni Kelvina
- Zmiana stosunku oświetlenia bezpośredniego/pośredniego

Przyciski funkcyjne:

- Sterowanie pojedynczą lampą
- Sterowanie grupą lamp
- Sterowanie wszystkimi lampami
- Sterowanie scenami
- Sterowanie animacjami

Dodatkowe Funkcje

Jasność

Przytrzymaj Jasność + / Jasność -:

- Płynne sterowanie jasnością wybranej lampy/grupy lamp, cykl trwa 5 sekund

Wciśnij Jasność - :

- Jasność wybranej lokalizacji spada do 0%

Wciśnij Jasność +:

- Jasność wybranej lokalizacji wzrasta do 100%

Przyciski Funkcyjne

Wciśnij:

- Ustawiona lokalizacja (pojedyncza lampa, grupa lamp, wszystkie lampy , scena, animacja) zostanie włączona,

Wciśnij ponownie:

- Ustawiona lokalizacja (pojedyncza lampa, grupa lamp, wszystkie lampy , scena, animacja) zostanie wyłączona,

Temperatura kolorów

Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny:

- zmienia temperaturę koloru płynnie, cykl trwa 5 sekund

Wciśnij górny przycisk wielofunkcyjny:

- Ustawia najcieplejszą temperaturę koloru

Wciśnij dolny przycisk wielofunkcyjny:

- Ustawia najzimniejszą temperaturę koloru

Sterowanie oświetleniem pośrednim/bezpośrednim*

Przytrzymaj górny przycisk wielofunkcyjny:

- Rozjaśnia oświetlenie pośrednie, cykl trwa 5 sekund

Przytrzymaj dolny przycisk wielofunkcyjny:

- Rozjaśnia oświetlenie bezpośrednie, cykl trwa 5 sekund

Wciśnij górny przycisk wielofunkcyjny:

- Oświetlenie pośrednie - poziom maksymalny

Wciśnij dolny przycisk wielofunkcyjny:

- Oświetlenie bezpośrednie - poziom maksymalny

*Suma obu typów oświetlenia w ramach lokalizacji jest równa 100%


Wyłącz

Przytrzymaj Jasność+ albo Jasność - przez 2,5 sekundy

- Wyłącz wszystkie światła w ramach wybranej lokalizacji/sieci

Montaż

Xpress jest dostępny z magnesami pozwalającymi na umieszczenie go w dedykowanym montażu ściennym. Montaż ścienny zawarty jest razem z sterownikiem.

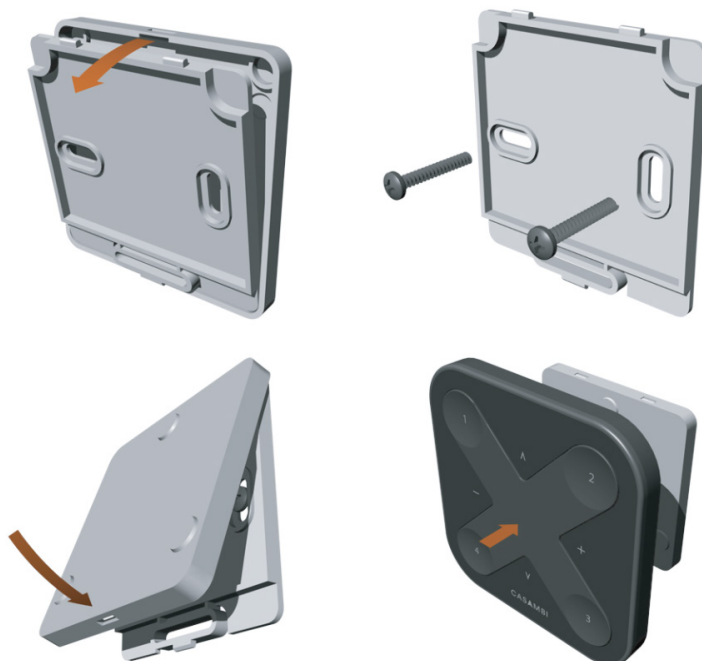

Parametry

Wymiary

90 x 90 x 12 mm

Kolory

biały i czarny

Zasięg

do 60 metrów na otwartej przestrzeni

Bateria

CR 2430 Lithium-ion

Czas życia baterii

2-5 lat, zależny od użytkowania

CASAMBI